


Системы кабельных коробов Rapid 45, алюминий

	Кабельный короб, 1-секционный	Глубина короба 53 мм Высота боковой стенки 100 мм	204
	Кабельный короб, 2-секционный	Глубина короба 53 мм Высота боковой стенки 160 мм	208
	Монтаж электроустановочных изделий	-	347



глубина короба 53 мм, высота короба 100 мм




Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, тип GEK-A 53100

Тип	Цвет	Поверхность	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GEK-A53100EL	алюминиевый	элоксированный	2000	8	175,000	6116 51 5
Алюминий	Алюминий	EL элоксированный				€/м

Верхняя и нижняя части короба без перфорации для настенного монтажа.

Указание:
в случае коробов из полированного алюминия допускаются небольшие изменения оттенков, которые связаны с естественными и неустраняемыми причинами (по DIN 17611) В качестве альтернативы мы рекомендуем нанесение слоя краской системы RAL 9006. Электроустановочные изделия размером 45 мм могут встраиваться непосредственно в профиль. При использовании фасонных деталей из ПВХ возможны небольшие изменения цвета.



Соединитель

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GEK-AKU45	10	0,135	6116 75 2
С Сталь			€/шт.


Соединитель стыков для соединения нижних сегментов кабельного алюминиевого короба Rapid 45.



Разделительная перегородка

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
2371 40	светло-серый	2000	60	13,500	6023 09 6
ПВХ поливинилхлорид					€/м


Разделительная перегородка для разделения внутреннего пространства коробов WDK и GEK-K при наличии различных уровней напряжения. Перегородки насаживаются на штырки в днище.



Крышка

Тип	Цвет	Поверхность	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GEK-AOT45	алюминиевый	элоксированный	2000	24	31,000	6116 55 8
Алюминий	Алюминий	EL элоксированный				€/м

Крышка короба Rapid 45



Провод заземления

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
EDA45	желто-зеленый	400	10	1,400	6257 59 8
Cu Медь					€/шт.


Провод заземления 2,5 мм² для соединения нижней и верхней части короба для прокладки кабеля GEK-A Rapid 45.




Клемма заземления

Тип	Поверхность	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
EDAKL	гальванически оцинкованный	40	1,100	6257 60 3
С Сталь	G гальванически оцинкованный			€/шт.

Клемма заземления диаметром максимум 6 мм² для короба для кабельного короба GEK-A Rapid 45.

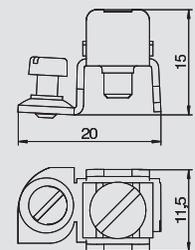

глубина короба 53 мм, высота короба 100 мм

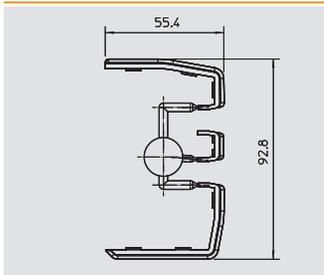


Накладка на стык

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Накладка на стык для аккуратного соединения сегментов короба.

Накладка на стык надевается непосредственно на профиль. Предназначена для коробов высотой 100 и 160 мм.

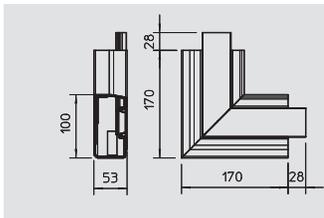


Восходящий плоский угол

Тип	Цвет	Поверхность	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№

Алюминий Алюминий **EL** элаксированный €/шт.

Восходящий плоский угол для изменения направления коробов Rapid 45.

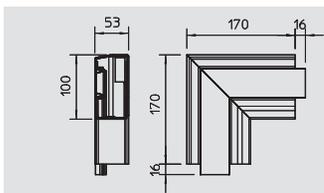

Нисходящий плоский угол


Тип	Цвет	Поверхность	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№

Алюминий Алюминий **EL** элаксированный €/шт.

Нисходящий плоский угол для изменения направления коробов Rapid 45.

Указание:

у коробов из полированного алюминия допускаются небольшие изменения оттенков, которые связаны с естественными и неустранимыми причинами (по DIN 17 611). В качестве альтернативы мы рекомендуем нанесение слоя краски системы RAL 9006.

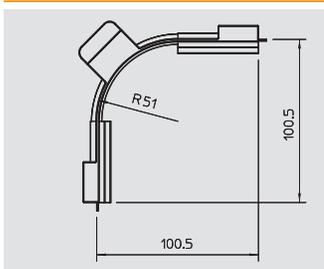


Внутренний радиус для плоского угла

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Радиус изгиба для прокладки и соблюдения радиусов изгиба оптоволоконных линий в коробах WDK, начиная с высоты боковой стенки 60 мм, и коробах GEK-K.

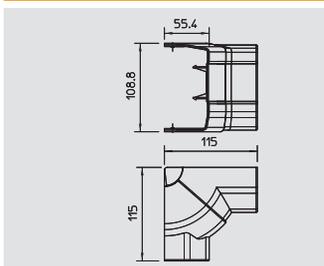


Внутренний регулируемый угол

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Регулируемый внутренний угол коробов Rapid 45. Изгиб фасонных деталей варьируется в диапазоне 80-103°.

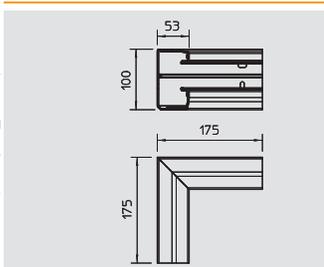


Внутренний угол

Тип	Цвет	Поверхность	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№

Алюминий Алюминий **EL** элаксированный €/шт.

Внутренний угол для изменения направления коробов Rapid 45.

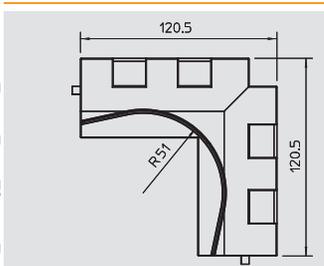

Внутренний радиус для внутреннего угла

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Радиус изгиба для прокладки и соблюдения радиусов изгиба оптоволоконных линий в коробах WDK, начиная с высоты боковой стенки 60 мм, и коробах GEK-K.



глубина короба 53 мм, высота короба 100 мм




Внешний регулируемый угол

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GEK-KA53100	алюминиевый	2	16,070	6116 26 9

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Внешний угол для изменения направления коробов Rapid 45. Изгиб фасонных деталей варьируется в диапазоне 70-130°.




Внешний угол

Тип	Цвет	Поверхность	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GEK-AA53100	алюминиевый	эпоксированный	1	54,000	6116 61 7

Алюминий Алюминий **EL** эпоксированный €/шт.

Внешний угол для изменения направления коробов Rapid 45.




Внутренний радиус для внешнего угла

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
TW BR-A	светло-серый	5	4,600	6023 08 5

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Радиус изгиба для прокладки и соблюдения радиусов изгиба оптоволоконных линий в коробах WDK, начиная с высоты боковой стенки 60 мм, и коробах GEK-K.

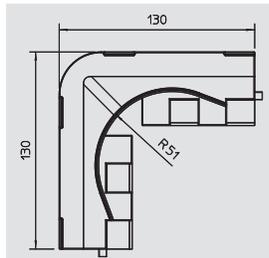


T-образная секция, восходящая

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GEK-KTS53100	алюминиевый	1	11,800	6116 16 9

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Восходящая T-образная секция для изменения направления коробов Rapid 45.

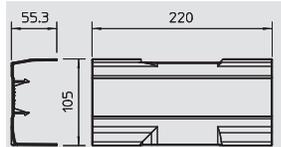


T-образная секция, нисходящая

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GEK-KTF53100	алюминиевый	1	11,800	6116 18 1

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Нисходящая T-образная секция для изменения направления короба Rapid 45.

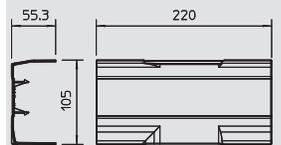


Крестообразная секция

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GEK-KK53100	алюминиевый	1	10,300	6116 49 6

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Крестообразная секция для изменения направления коробов Rapid 45.

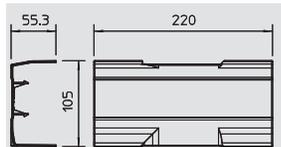


Торцевая заглушка, левая


Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GEK-KEL53100	алюминиевый	1	2,200	6116 30 7

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Левая торцевая заглушка для закрытия короба Rapid 45 GEK-K/GEK-A. Торцевые заглушки насаживаются на штырек.

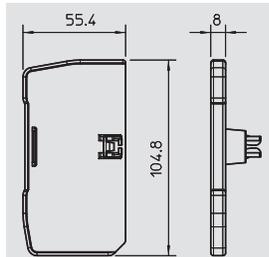

глубина короба 53 мм, высота короба 100 мм

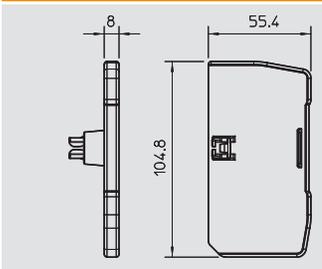

Торцевая заглушка, правая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GEK-KER53100	алюминиевый	1	2,200	6116 35 8

ПВХ поливинилхлорид

€/шт.

Правая торцевая заглушка для закрытия короба Rapid 45 GEK-K/GEK-A
Торцевые заглушки насаживаются на штырек.



глубина короба 53 мм, высота короба 160 мм




Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, тип GEK-A 53160

Тип	Цвет	Поверхность	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GEK-A53160EL	алюминиевый	элоксированный	2000	6	250,000	6116 53 6
Алюминий	Алюминий	EL элоксированный				€/м

Верхняя и нижняя части короба без перфорации для настенного монтажа.

Указание:


в случае коробов из полированного алюминия допускаются небольшие изменения оттенков, которые связаны с естественными и неустраняемыми причинами (по DIN 17611) В качестве альтернативы мы рекомендуем нанесение слоя краской системы RAL 9006. Электроустановочные изделия размером 45 мм могут встраиваться непосредственно в профиль. При использовании фасонных деталей из ПВХ возможны небольшие изменения цвета.

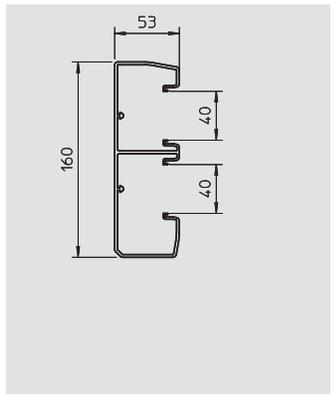

Соединитель

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GEK-AKU45	10	0,135	6116 75 2
С Сталь			€/шт.


Соединитель стыков для соединения нижних сегментов кабельного алюминиевого короба Rapid 45.



Разделительная перегородка

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
2371 40	светло-серый	2000	60	13,500	6023 09 6
ПВХ поливинилхлорид					€/м


Разделительная перегородка для разделения внутреннего пространства коробов WDK и GEK-K при наличии различных уровней напряжения. Перегородки насаживаются на штырки в днище.

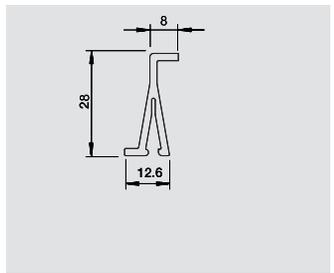

Крышка

Тип	Цвет	Поверхность	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GEK-AOT45	алюминиевый	элоксированный	2000	24	31,000	6116 55 8
Алюминий	Алюминий	EL элоксированный				€/м


Крышка короба Rapid 45

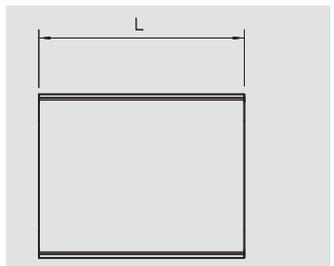

Провод заземления

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
EDA45	желто-зеленый	400	10	1,400	6257 59 8
Cu Медь					€/шт.


Провод заземления 2,5 мм² для соединения нижней и верхней части короба для прокладки кабеля GEK-A Rapid 45.

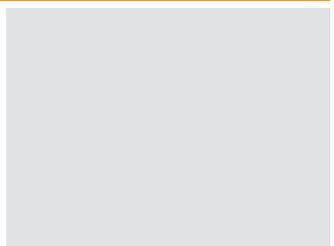


Клемма заземления

Тип	Поверхность	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
EDAKL	гальванически оцинкованный	40	1,100	6257 60 3
С Сталь	G гальванически оцинкованный			€/шт.

Клемма заземления диаметром максимум 6 мм² для короба для кабельного короба GEK-A Rapid 45.

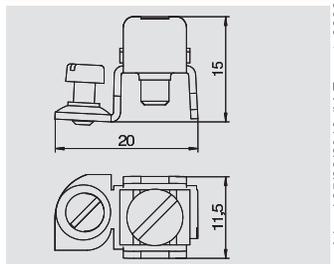

глубина короба 53 мм, высота короба 160 мм

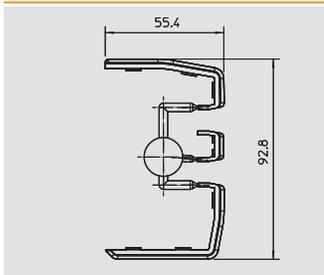


Накладка на стык

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GEK-KS45	алюминиевый	6	0,890	6116 15 4

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Накладка на стык для аккуратного соединения сегментов короба.

Накладка на стык надевается непосредственно на профиль. Предназначена для коробов высотой 100 и 160 мм.

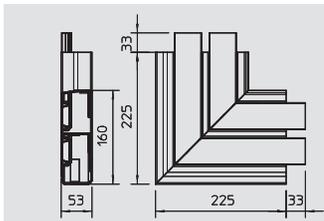


Восходящий плоский угол

Тип	Цвет	Поверхность	Уп.	Вес	Арт.-№
GEK-AFS53160	алюминиевый	элоксированный	1	81,000	6116 68 5

Алюминий Алюминий **EL** элоксированный €/шт.

Восходящий плоский угол для изменения направления коробов Rapid 45.

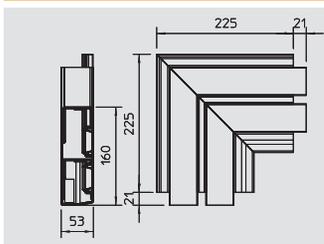


Нисходящий плоский угол

Тип	Цвет	Поверхность	Уп.	Вес	Арт.-№
GEK-AFF53160	алюминиевый	элоксированный	1	81,000	6116 73 6

Алюминий Алюминий **EL** элоксированный €/шт.

Нисходящий плоский угол для изменения направления коробов Rapid 45.

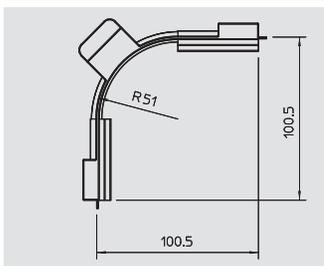


Внутренний радиус для плоского угла

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
TW BR-F	светло-серый	5	4,100	6023 08 9

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Радиус изгиба для прокладки и соблюдения радиусов изгиба оптоволоконных линий в коробах WDK, начиная с высоты боковой стенки 60 мм, и коробах GEK-K.

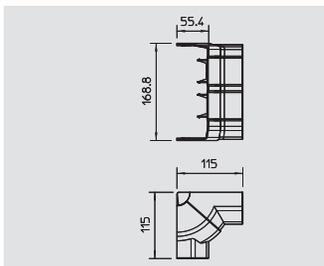


Внутренний регулируемый угол

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
GEK-KI53160	алюминиевый	2	14,020	6116 22 6

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Регулируемый внутренний угол коробов Rapid 45. Изгиб фасонных деталей варьируется в диапазоне 80-103°.

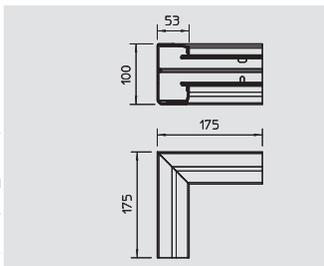


Внутренний угол

Тип	Цвет	Поверхность	Уп.	Вес	Арт.-№
GEK-AI53160	алюминиевый	элоксированный	1	75,000	6116 59 5

Алюминий Алюминий **EL** элоксированный €/шт.

Внутренний угол для изменения направления коробов Rapid 45.

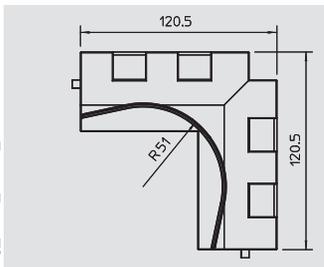

Внутренний радиус для внутреннего угла

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
TW BR-I	светло-серый	5	4,120	6023 08 1

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Радиус изгиба для прокладки и соблюдения радиусов изгиба оптоволоконных линий в коробах WDK, начиная с высоты боковой стенки 60 мм, и коробах GEK-K.



глубина короба 53 мм, высота короба 160 мм




Внешний регулируемый угол

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GEK-KA53160	алюминиевый	2	20,800	6116 28 5

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Внешний угол для изменения направления коробов Rapid 45. Изгиб фасонных деталей варьируется в диапазоне 70-130°.




Внешний угол

Тип	Цвет	Поверхность	Уп.	Вес	Арт.-№
			шт.	кг/100 шт.	
GEK-AA53160	алюминиевый	эпоксированный	1	98,000	6116 64 7

Алюминий Алюминий **EL** эпоксированный €/шт.

Внешний угол для изменения направления коробов Rapid 45.




Внутренний радиус для внешнего угла

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
TW BR-A	светло-серый	5	4,600	6023 08 5

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Радиус изгиба для прокладки и соблюдения радиусов изгиба оптоволоконных линий в коробах WDK, начиная с высоты боковой стенки 60 мм, и коробах GEK-K.

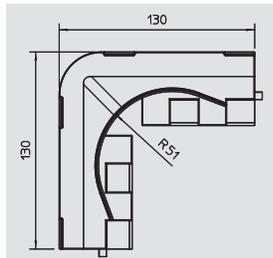


T-образная секция, восходящая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GEK-KTS53160	алюминиевый	1	14,900	6116 17 4

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Восходящая T-образная секция для изменения направления коробов Rapid 45.

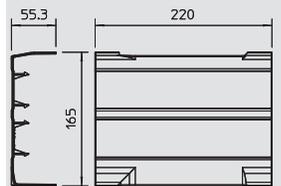


T-образная секция, нисходящая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GEK-KTF53160	алюминиевый	1	14,900	6116 18 5

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Нисходящая T-образная секция для изменения направления короба Rapid 45.

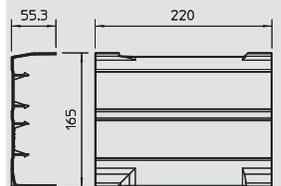


Крестообразная секция

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GEK-KK53160	алюминиевый	1	12,700	6116 49 9

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Крестообразная секция для изменения направления коробов Rapid 45.

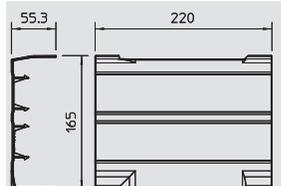


Торцевая заглушка, левая


Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GEK-KEL53160	алюминиевый	1	3,500	6116 33 4

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Левая торцевая заглушка для закрытия короба Rapid 45 GEK-K/GEK-A. Торцевые заглушки крепятся к коробу.

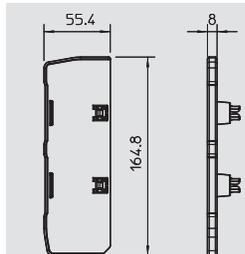

глубина короба 53 мм, высота короба 160 мм

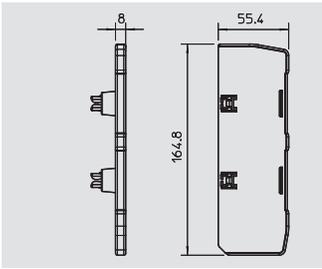

Торцевая заглушка, правая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GEK-KER53160	алюминиевый	1	4,000	6116 39 3

ПВХ поливинилхлорид

€/шт.

Правая торцевая заглушка для закрытия короба Rapid 45 GEK-K/GEK-A
Торцевые заглушки крепятся к коробу.

