


## Система молниеприемных мачт OBO, isFang

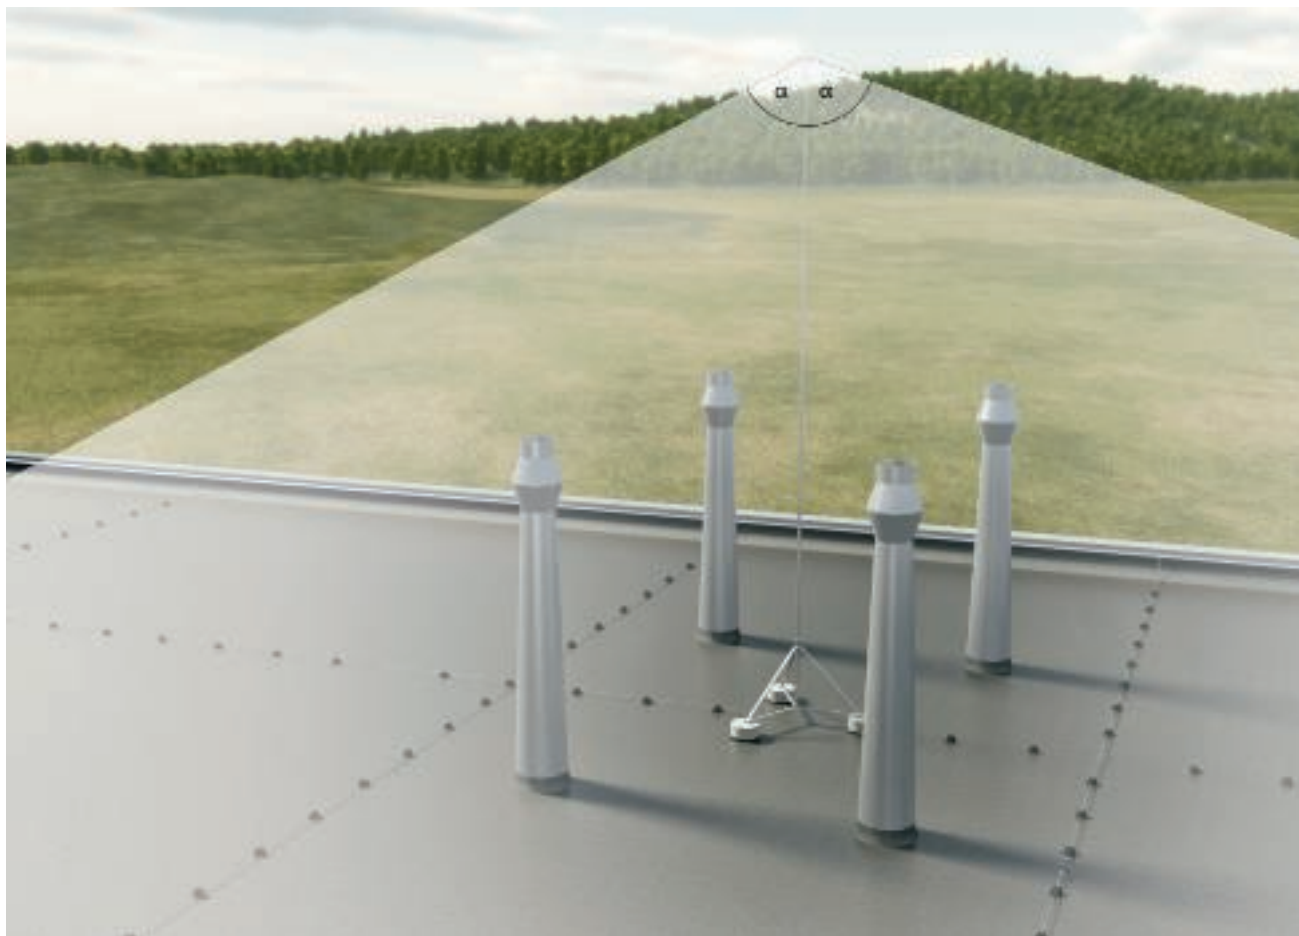

$\alpha$  = угол защиты

### isFang - быстрая и простая установка опор молниеприёмной мачты

Модульная система молниеприемных мачт OBO isFang является быстрым, безвинтовым и свободно комбинируемым решением для изолированной системы молниеприемных мачт, а также для молниеприемных мачт для максимально возможного угла защиты.

Изолированные молниеприемные мачты защищают электрические и металлические надстройки с учетом рассчитанного разделительного промежутка  $s$  согласно IEC 62305. Изолированный участок в 1,5 метра из стеклопластика (GFK) обеспечивает достаточное удаление от всех надстроек крыши. С помощью обширной системы аксессуаров можно защитить даже здания с более сложной структурой.

Трехкомпонентные молниеприемные мачты от 4 до 8 метров из

алюминия дополняют основной молниеприемный стержень и камень, используемые до высоты в 4 метра. Для крепления различных молниеприемных мачт используются разнообразные держатели для настенного монтажа, монтажа труб и угловых труб. Кроме этого, имеется три треноги с различными размерами разлета. Для составления компонентов существует упрощенная схема выбора.



### Составление системы isFang

Высокая молниеприемная мачта из алюминия	Высокая изолированная молниеприемная мачта, материал GFK/VA	Ширина треноги	Количество бетонных оснований FangFix 16 кг	Количество колец для защиты кромки FangFix	Длина стержня с резьбой
	3 м Арт. 5408 94 2	1 м Арт. 5408 96 8	3 Арт. 5403 22 7	3 х кольца для защиты кромки Арт. 5403 23 5	270 мм Арт. 5408 97 1
4 м Арт. 5402 86 4		1 м Арт. 5408 96 8	3 Арт. 5403 22 7	3 х кольца для защиты кромки Арт. 5403 23 5	270 мм Арт. 5408 97 1
4,5 м Арт. 5402 86 6		1 м Арт. 5408 96 8	3 Арт. 5403 22 7	3 х кольца для защиты кромки Арт. 5403 23 5	270 мм Арт. 5408 97 1
	5 м арт. 5408 94 6	1 м Арт. 5408 96 8	6 Арт. 5403 22 7	3 х кольца для защиты кромки Арт. 5403 23 5	340 мм Арт. 5408 97 2
5 м Арт. 5402 86 8		1 м Арт. 5408 96 8	6 Арт. 5403 22 7	3 х кольца для защиты кромки Арт. 5403 23 5	340 мм Арт. 5408 97 2
5,5 м Арт. 5402 87 0		1 м Арт. 5408 96 8	6 Арт. 5403 22 7	3 х кольца для защиты кромки Арт. 5403 23 5	340 мм Арт. 5408 97 2
6 м Арт. 5402 87 2		1,5 м Арт. 5408 96 9	6 Арт. 5403 22 7	3 х кольца для защиты кромки Арт. 5403 23 5	340 мм Арт. 5408 97 2
6,5 м Арт. 5402 87 4		1,5 м Арт. 5408 96 9	6 Арт. 5403 22 7	3 х кольца для защиты кромки Арт. 5403 23 5	340 мм Арт. 5408 97 2
7 м Арт. 5402 87 6		1,5 м Арт. 5408 96 9	6 Арт. 5403 22 7	3 х кольца для защиты кромки Арт. 5403 23 5	340 мм Арт. 5408 97 2
7,5 м Арт. 5402 87 8		1,5 м Арт. 5408 96 9	9 Арт. 5403 22 7	3 х кольца для защиты кромки Арт. 5403 23 5	430 мм Арт. 5408 97 3
8 м Арт. 5402 88 0		1,5 м Арт. 5408 96 9	9 Арт. 5403 22 7	3 х кольца для защиты кромки Арт. 5403 23 5	430 мм Арт. 5408 97 3

