


## Монтаж электроустановочных изделий

|   |  |     |
|---|--|-----|
|    | Монтажная коробка для установочного корпуса и монтажных колонн | 348 |
|    | Розетка с заземляющим контактом Modul 45                       | 348 |
|    | Переключатель / кнопка Modul 45                                | 354 |
|    | Корпус компьютерной розетки Modul 45                           | 358 |
|    | Рамка для монтажа электроустановочных изделий S990             | 364 |
|   | Блок розеток, предварительно собран                            | 365 |
|  | Монтажный элемент для серии встроенных аппаратов               | 367 |



# Системы электроустановочных изделий




## Монтажная коробка, одинарная, для изделий серии Modul 45

| Тип   | Цвет  | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|-------|-------|---------|----------------|-----------|
| 71GD8 | серый | 1       | 5,900          | 6288 57 0 |
| 71GD8 | серый | 5       | 29,500         | 6288 57 1 |

PA полиамид

€/шт.

Монтажная коробка для системы Modul 45, с откидной и при необходимости быстроръемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.




## Монтажная коробка, 2/3-ная, для изделий серии Modul 45

| Тип   | Цвет  | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|-------|-------|---------|----------------|-----------|
| 71GD9 | серый | 1       | 11,600         | 6288 58 0 |
| 71GD9 | серый | 2       | 23,200         | 6288 58 1 |

PA полиамид

€/шт.

Монтажная коробка для системы Modul 45, с откидной и при необходимости быстроръемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.




## Монтажная рамка для техники передачи данных и розеток Modul 45-connect

| Тип      | Цвет  | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|----------|-------|---------|----------------|-----------|
| 71MT3 45 | серый | 1       | 5,400          | 6288 57 5 |

PA полиамид

€/шт.

Защелкивающаяся с фронтальной стороны монтажная рамка для систем передачи данных серии Modul 45 и розеток Modul 45connect с разъемом Wieland.




## Разгрузка от натяжения

| Тип | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|-----|---------|----------------|-----------|
| 7ZE | 50      | 31,500         | 6288 79 0 |

PA полиамид

€/шт.

Разгрузка от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробок 7GD и 71GD. Диапазон зажима кабеля до 14 мм



## Розетка с заземляющим контактом 0°

| Тип          | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| SKS-D0 RW1   | белоснежный     | 20      | 3,800          | 6117 00 1 |
| SKS-D0 ROR1  | оранжевый       | 20      | 3,800          | 6117 00 3 |
| SKS-D0 MZGN1 | зеленый         | 20      | 3,800          | 6117 00 5 |
| SKS-D0 SRO1  | красный         | 20      | 3,800          | 6117 00 7 |
| SKS-D0 SWGR1 | цвет черный     | 20      | 3,800          | 6117 00 8 |
| SKS-D0 AL1   | алюминиевый лак | 20      | 3,800          | 6117 00 9 |

PC поликарбонат

€/шт.


Розетка с заземляющим контактом одинарная 0°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.


| Тип          | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| SKS-D0 RW2   | белоснежный     | 10      | 7,500          | 6117 01 2 |
| SKS-D0 ROR2  | оранжевый       | 10      | 7,500          | 6117 01 4 |
| SKS-D0 MZGN2 | зеленый         | 10      | 7,500          | 6117 01 6 |
| SKS-D0 SRO2  | красный         | 10      | 7,500          | 6117 01 8 |
| SKS-D0 SWGR2 | цвет черный     | 10      | 7,500          | 6117 01 9 |
| SKS-D0 AL2   | алюминиевый лак | 10      | 7,500          | 6117 02 0 |

PC поликарбонат

€/шт.

Розетка с заземляющим контактом двойная 0°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

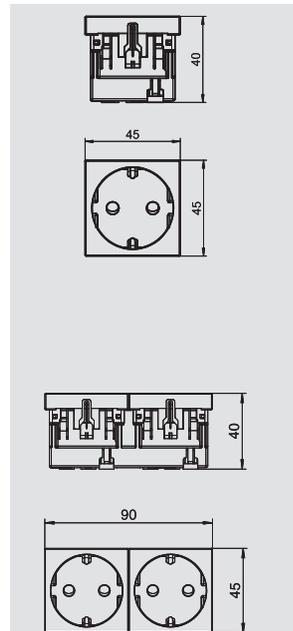




## Розетка с заземляющим контактом 0°

| Тип          | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|              |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| SKS-D0 RW3   | белоснежный     | 4   | 10,300     | 6117 02 3 |
| SKS-D0 ROR3  | оранжевый       | 4   | 10,300     | 6117 02 5 |
| SKS-D0 MZGN3 | зеленый         | 4   | 10,300     | 6117 02 7 |
| SKS-D0 SRO3  | красный         | 4   | 10,300     | 6117 02 9 |
| SKS-D0 SWGR3 | цвет черный     | 4   | 10,300     | 6117 03 0 |
| SKS-D0 AL3   | алюминиевый лак | 4   | 10,300     | 6117 03 1 |

PC поликарбонат €/шт.

Розетка с заземляющим контактом тройная 0°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.




## Розетка с заземляющим контактом 33°

| Тип          | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|              |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| SKS-D3 RW1   | белоснежный     | 20  | 3,800      | 6117 04 1 |
| SKS-D3 ROR1  | оранжевый       | 20  | 3,800      | 6117 04 3 |
| SKS-D3 MZGN1 | зеленый         | 20  | 3,800      | 6117 04 5 |
| SKS-D3 SRO1  | красный         | 20  | 3,800      | 6117 04 7 |
| SKS-D3 SWGR1 | цвет черный     | 20  | 3,800      | 6117 04 8 |
| SKS-D3 AL1   | алюминиевый лак | 20  | 3,800      | 6117 04 9 |

PC поликарбонат €/шт.


Розетка с заземляющим контактом одинарная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



| Тип          | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|              |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| SKS-D3 RW2   | белоснежный     | 10  | 7,500      | 6117 05 2 |
| SKS-D3 ROR2  | оранжевый       | 10  | 7,500      | 6117 05 4 |
| SKS-D3 MZGN2 | зеленый         | 10  | 7,500      | 6117 05 6 |
| SKS-D3 SRO2  | красный         | 10  | 7,500      | 6117 05 8 |
| SKS-D3 SWGR2 | цвет черный     | 10  | 7,500      | 6117 05 9 |
| SKS-D3 AL2   | алюминиевый лак | 10  | 7,500      | 6117 06 0 |

PC поликарбонат €/шт.


Розетка с заземляющим контактом двойная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



| Тип          | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|              |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| SKS-D3 RW3   | белоснежный     | 4   | 10,300     | 6117 06 3 |
| SKS-D3 ROR3  | оранжевый       | 4   | 10,300     | 6117 06 5 |
| SKS-D3 MZGN3 | зеленый         | 4   | 10,300     | 6117 06 7 |
| SKS-D3 SRO3  | красный         | 4   | 10,300     | 6117 06 9 |
| SKS-D3 SWGR3 | цвет черный     | 4   | 10,300     | 6117 07 0 |
| SKS-D3 AL3   | алюминиевый лак | 4   | 10,300     | 6117 07 1 |

PC поликарбонат €/шт.

Розетка с заземляющим контактом тройная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



## Розетка со стержнем заземления 0°

| Тип          | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|              |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| SKS-F0 RW1   | белоснежный     | 20  | 3,800      | 6117 10 2 |
| SKS-F0 ROR1  | оранжевый       | 20  | 3,800      | 6117 10 4 |
| SKS-F0 MZGN1 | зеленый         | 20  | 3,800      | 6117 10 6 |
| SKS-F0 SRO1  | красный         | 20  | 3,800      | 6117 10 8 |
| SKS-F0 SWGR1 | цвет черный     | 20  | 3,800      | 6117 10 9 |
| SKS-F0 AL1   | алюминиевый лак | 20  | 3,800      | 6117 11 0 |

PC поликарбонат €/шт.

Розетка с заземляющим контактом одинарная 0°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



# Системы электроустановочных изделий



## Розетка со стержнем заземления 0°

| Тип          | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| SKS-F0 RW2   | белоснежный     | 10      | 7,500          | 6117 11 1 |
| SKS-F0 ROR2  | оранжевый       | 10      | 7,500          | 6117 11 3 |
| SKS-F0 MZGN2 | зеленый         | 10      | 7,500          | 6117 11 5 |
| SKS-F0 SRO2  | красный         | 10      | 7,500          | 6117 11 7 |
| SKS-F0 SWGR2 | цвет черный     | 10      | 7,500          | 6117 11 8 |
| SKS-F0 AL2   | алюминиевый лак | 10      | 7,500          | 6117 11 9 |





PC поликарбонат €/шт.

Розетка с заземляющим контактом двойная 0°, с повышенной защитой прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

| Тип          | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| SKS-F0 RW3   | белоснежный     | 4       | 12,000         | 6117 12 3 |
| SKS-F0 ROR3  | оранжевый       | 4       | 12,000         | 6117 12 5 |
| SKS-F0 MZGN3 | зеленый         | 4       | 12,000         | 6117 12 7 |
| SKS-F0 SRO3  | красный         | 4       | 12,000         | 6117 12 9 |
| SKS-F0 SWGR3 | цвет черный     | 4       | 12,000         | 6117 13 0 |
| SKS-F0 AL3   | алюминиевый лак | 4       | 12,000         | 6117 13 1 |

PC поликарбонат €/шт.

Розетка с заземляющим контактом тройная 0°, с повышенной защитой прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



## Розетка со стержнем заземления 33°

| Тип          | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| SKS-F3 RW1   | белоснежный     | 20      | 3,800          | 6117 14 0 |
| SKS-F3 ROR1  | оранжевый       | 20      | 3,800          | 6117 14 2 |
| SKS-F3 MZGN1 | зеленый         | 20      | 3,800          | 6117 14 4 |
| SKS-F3 SRO1  | красный         | 20      | 3,800          | 6117 14 6 |
| SKS-F3 SWGR1 | цвет черный     | 20      | 3,800          | 6117 14 7 |
| SKS-F3 AL1   | алюминиевый лак | 20      | 3,800          | 6117 14 8 |

PC поликарбонат €/шт.

Розетка с заземляющим контактом одинарная 33°, с повышенной защитой прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

| Тип          | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| SKS-F3 RW2   | белоснежный     | 10      | 7,500          | 6117 15 1 |
| SKS-F3 ROR2  | оранжевый       | 10      | 7,500          | 6117 15 3 |
| SKS-F3 MZGN2 | зеленый         | 10      | 7,500          | 6117 15 5 |
| SKS-F3 SRO2  | красный         | 10      | 7,500          | 6117 15 7 |
| SKS-F3 SWGR2 | цвет черный     | 10      | 7,500          | 6117 15 8 |
| SKS-F3 AL2   | алюминиевый лак | 10      | 7,500          | 6117 15 9 |







PC поликарбонат €/шт.

Розетка с заземляющим контактом двойная 33°, с повышенной защитой прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



| Тип          | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| SKS-F3 RW3   | белоснежный     | 4       | 10,300         | 6117 16 2 |
| SKS-F3 ROR3  | оранжевый       | 4       | 10,300         | 6117 16 4 |
| SKS-F3 MZGN3 | зеленый         | 4       | 10,300         | 6117 16 6 |
| SKS-F3 SRO3  | красный         | 4       | 10,300         | 6117 16 8 |
| SKS-F3 SWGR3 | цвет черный     | 4       | 10,300         | 6117 16 9 |
| SKS-F3 AL3   | алюминиевый лак | 4       | 10,300         | 6117 17 0 |

PC поликарбонат €/шт.

Розетка с заземляющим контактом тройная 33°, с повышенной защитой прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



## Розетка со стержнем заземления 0° – кодированное исполнение





| Тип           | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.№     |
|---------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|               |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| SKS-FC0 RW1   | белоснежный     | 20  | 3,800      | 6106 67 1 |
| SKS-FC0 ROR1  | оранжевый       | 20  | 3,800      | 6106 67 3 |
| SKS-FC0 MZGN1 | зеленый         | 20  | 3,800      | 6106 67 5 |
| SKS-FC0 SRO1  | красный         | 20  | 3,800      | 6106 67 7 |
| SKS-FC0 AL1   | алюминиевый лак | 20  | 3,800      | 6106 67 9 |

PC поликарбонат €/шт.

Розетка с заземляющим контактом одинарная 0° в кодированном исполнении, с повышенной защитой прикосновений, с 2-полюсными клеммами, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

Розетка может использоваться в сочетании с кодировочным ключом типа CST-SKS.

Указание: кодировочный ключ не входит в объем поставки.





| Тип           | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.№     |
|---------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|               |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| SKS-FC0 RW2   | белоснежный     | 10  | 7,500      | 6106 68 1 |
| SKS-FC0 ROR2  | оранжевый       | 10  | 7,500      | 6106 68 3 |
| SKS-FC0 MZGN2 | зеленый         | 10  | 7,500      | 6106 68 5 |
| SKS-FC0 SRO2  | красный         | 10  | 7,500      | 6106 68 7 |
| SKS-FC0 AL2   | алюминиевый лак | 10  | 7,500      | 6106 68 9 |

PC поликарбонат €/шт.

Розетка с заземляющим контактом двойная 0° в кодированном исполнении, с повышенной защитой прикосновений, с 2-полюсными клеммами, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

Розетка может использоваться в сочетании с кодировочным ключом типа CST-SKS.

Указание: кодировочный ключ не входит в объем поставки.



| Тип           | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.№     |
|---------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|               |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| SKS-FC0 RW3   | белоснежный     | 4   | 10,300     | 6106 69 1 |
| SKS-FC0 ROR3  | оранжевый       | 4   | 10,300     | 6106 69 3 |
| SKS-FC0 MZGN3 | зеленый         | 4   | 10,300     | 6106 69 5 |
| SKS-FC0 SRO3  | красный         | 4   | 10,300     | 6106 69 7 |
| SKS-FC0 AL3   | алюминиевый лак | 4   | 10,300     | 6106 69 9 |

PC поликарбонат €/шт.



Розетка с заземляющим контактом тройная 0° в кодированном исполнении, с повышенной защитой прикосновений, с 2-полюсными клеммами, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

Розетка может использоваться в сочетании с кодировочным ключом типа CST-SKS.

Указание: кодировочный ключ не входит в объем поставки.



## Розетка со стержнем заземления 33° – кодированное исполнение





| Тип           | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.№     |
|---------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|               |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| SKS-FC3 RW1   | белоснежный     | 20  | 3,800      | 6106 70 1 |
| SKS-FC3 ROR1  | оранжевый       | 20  | 3,800      | 6106 70 3 |
| SKS-FC3 MZGN1 | зеленый         | 20  | 3,800      | 6106 70 5 |
| SKS-FC3 SRO1  | красный         | 20  | 3,800      | 6106 70 7 |
| SKS-FC3 AL1   | алюминиевый лак | 20  | 3,800      | 6106 70 9 |

PC поликарбонат €/шт.

Розетка с заземляющим контактом одинарная 33° в кодированном исполнении, с повышенной защитой прикосновений, с 2-полюсными клеммами, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

Розетка может использоваться в сочетании с кодировочным ключом типа CST-SKS.

Указание: кодировочный ключ не входит в объем поставки.



| Тип           | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.№     |
|---------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|               |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| SKS-FC3 RW2   | белоснежный     | 10  | 7,500      | 6106 71 1 |
| SKS-FC3 ROR2  | оранжевый       | 10  | 7,500      | 6106 71 3 |
| SKS-FC3 MZGN2 | зеленый         | 10  | 7,500      | 6106 71 5 |
| SKS-FC3 SRO2  | красный         | 10  | 7,500      | 6106 71 7 |
| SKS-FC3 AL2   | алюминиевый лак | 10  | 7,500      | 6106 71 9 |

PC поликарбонат €/шт.

Розетка с заземляющим контактом двойная 33° в кодированном исполнении, с повышенной защитой прикосновений, с 2-полюсными клеммами, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

Розетка может использоваться в сочетании с кодировочным ключом типа CST-SKS.

Указание: кодировочный ключ не входит в объем поставки.





## Розетка со стержнем заземления 33° – кодированное исполнение


| Тип           | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|---------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| SKS-FC3 RW3   | белоснежный     | 4       | 10,300         | 6106 72 1 |
| SKS-FC3 ROR3  | оранжевый       | 4       | 10,300         | 6106 72 3 |
| SKS-FC3 MZGN3 | зеленый         | 4       | 10,300         | 6106 72 5 |
| SKS-FC3 SRO3  | красный         | 4       | 10,300         | 6106 72 7 |
| SKS-FC3 AL3   | алюминиевый лак | 4       | 10,300         | 6106 72 9 |

PC поликарбонат €/шт.

Розетка с заземляющим контактом тройная 33° в кодированном исполнении, с повышенной защитой прикосновений, с 2-полюсными клеммами, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

Розетка может использоваться в сочетании с кодировочным ключом типа CST-SKS.

Указание: кодировочный ключ не входит в объем поставки.




## Ключ

| Тип     | Цвет   | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|---------|--------|---------|----------------|-----------|
| CST-SKS | черный | 10      | 1,200          | 6106 73 5 |

PC поликарбонат €/шт.

Кодировочный ключ для розетки со стержнем заземления – кодированное исполнение




## Розетка, швейцарский стандарт 0°

| Тип         | Цвет        | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|-------------|-------------|---------|----------------|-----------|
| SKS-CH0 RW1 | белоснежный | 1       | 3,400          | 6117 20 0 |

PC поликарбонат €/шт.

Одиная розетка 0°, швейцарский стандарт (SEV), со штекерными зажимами, 2-полюсная, 10 А, 250 V~, тип 13, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



## Розетка, датский стандарт 0°

| Тип         | Цвет        | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|-------------|-------------|---------|----------------|-----------|
| SKS-DK0 RW1 | белоснежный | 20      | 3,050          | 6117 20 2 |

PC поликарбонат €/шт.


Одиная розетка. 0°, датский стандарт, с повышенной защитой касания, с 2-полюсными резьбовыми клеммами, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



| Тип          | Цвет        | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|-------------|---------|----------------|-----------|
| SKS-DKE0 RW1 | белоснежный | 20      | 3,050          | 6117 20 3 |

PC поликарбонат €/шт.

Одиная розетка 0°, швейцарский стандарт, кодирована для цепей EDV, с резьбовыми 2-полюсными клеммами, 16A250V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

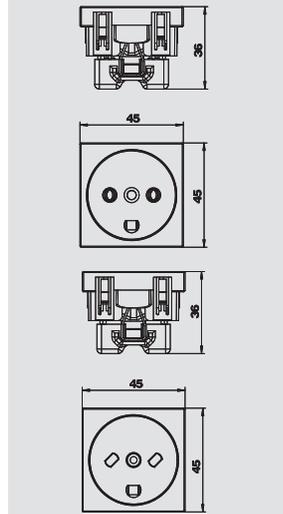



## Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения

| Тип    | Цвет     | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------|----------|---------|----------------|-----------|
| ZL-SKS | кремовый | 10      | 0,467          | 6117 20 5 |

€/шт.

Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения, для прямых розеток 0° с заземляющим контактом и розеток Modul 45connect, устанавливается с боковой стороны. Для крепления 3-жильных проводов, макс. Ø 10 мм.






## Розетка Modul 45connect 33°, двойная

| Тип           | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|---------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|               |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| SKS-DS3 RW2   | белоснежный     | 10  | 8,240      | 6117 07 4 |
| SKS-DS3 ROR2  | оранжевый       | 10  | 8,240      | 6117 07 6 |
| SKS-DS3 MZGN2 | зеленый         | 10  | 8,240      | 6117 07 8 |
| SKS-DS3 SRO2  | красный         | 10  | 8,240      | 6117 08 0 |
| SKS-DS3 SWGR2 | цвет черный     | 10  | 8,240      | 6117 08 1 |
| SKS-DS3 AL2   | алюминиевый лак | 10  | 8,240      | 6117 08 2 |

PC поликарбонат

€/шт.

Розетка с заземляющим контактом с боковым подключением двойная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16A250V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.




## Розетка Modul 45connect 33°, тройная

| Тип           | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|---------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|               |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| SKS-DS3 RW3   | белоснежный     | 4   | 11,960     | 6119 85 0 |
| SKS-DS3 ROR3  | оранжевый       | 4   | 11,960     | 6119 85 2 |
| SKS-DS3 MZGN3 | зеленый         | 4   | 11,960     | 6119 85 4 |
| SKS-DS3 SRO3  | красный         | 4   | 11,960     | 6119 85 6 |
| SKS-DS3 SWGR3 | цвет черный     | 4   | 11,960     | 6119 85 8 |
| SKS-DS3 AL3   | алюминиевый лак | 4   | 11,960     | 6119 86 0 |

PC поликарбонат

€/шт.

Розетка с заземляющим контактом с боковым подключением тройная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16A250V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.




## Розетка со стержнем заземления Modul 45connect 33°, двойная

| Тип           | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|---------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|               |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| SKS-FS3 RW2   | белоснежный     | 10  | 7,880      | 6119 86 8 |
| SKS-FS3 ROR2  | оранжевый       | 10  | 7,880      | 6119 87 0 |
| SKS-FS3 MZGN2 | зеленый         | 10  | 7,880      | 6119 87 2 |
| SKS-FS3 SRO2  | красный         | 10  | 7,880      | 6119 87 4 |
| SKS-FS3 SWGR2 | цвет черный     | 10  | 7,880      | 6119 87 6 |
| SKS-FS3 AL2   | алюминиевый лак | 10  | 7,880      | 6119 87 8 |

PC поликарбонат

€/шт.

Розетка с заземляющим контактом с боковым подключением двойная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, с 2-полюсными клеммами, 16 A 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.




## Розетка со стержнем заземления Modul 45connect 33°, тройная

| Тип           | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|---------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|               |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| SKS-FS3 RW3   | белоснежный     | 4   | 11,600     | 6119 88 0 |
| SKS-FS3 ROR3  | оранжевый       | 4   | 11,600     | 6119 88 2 |
| SKS-FS3 MZGN3 | зеленый         | 4   | 11,600     | 6119 88 4 |
| SKS-FS3 SRO3  | красный         | 4   | 11,600     | 6119 88 6 |
| SKS-FS3 SWGR3 | цвет черный     | 4   | 11,600     | 6119 88 8 |
| SKS-FS3 AL3   | алюминиевый лак | 4   | 11,600     | 6119 89 0 |

PC поликарбонат

€/шт.

Розетка с заземляющим контактом с боковым подключением тройная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, с 2-полюсными клеммами 16 A 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



## Соединительный адаптер, прямой, штекерная часть

| Тип           | Цвет   | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|---------------|--------|-----|------------|-----------|
|               |        | шт. | кг/100 шт. |           |
| STA-SKS S1 SW | черный | 10  | 1,200      | 6117 19 2 |
| STA-SKS S1 W  | белый  | 10  | 1,200      | 6117 19 3 |

€/шт.

Штекерный адаптер для прямого подключения к розетке SKS-DS или SKS-FS со стороны, для удлинителей VL с гнездовым адаптером Wieland GST 18i 3p.



# Системы электроустановочных изделий




## Соединительный адаптер прямой, гнездовая часть

| Тип           | Цвет   | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|---------------|--------|---------|----------------|-----------|
| BTA-SKS S1 SW | черный | 10      | 1,200          | 6117 19 0 |
| BTA-SKS S1 W  | белый  | 10      | 1,200          | 6117 19 1 |

€/шт.

Гнездовой адаптер, прямой, для подключения к розетке SKS-DS или SKS-FS с боку, для удлинителя VL с штекерной частью Wieland GST 18i 3р.




## Соединительный адаптер U-образный, штекерная часть

| Тип            | Цвет   | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|----------------|--------|---------|----------------|-----------|
| STA-SKS SU1 SW | черный | 10      | 1,190          | 6117 19 6 |
| STA-SKS SU1 W  | белый  | 10      | 1,190          | 6117 19 7 |

€/шт.

Штекерный адаптер прямой, для подключения к розетке SKS-DS или SKS-FS со стороны, для удлинителей VL с гнездовой частью Wieland GST 18i 3р.




## Соединительный адаптер

| Тип      | Цвет   | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|----------|--------|---------|----------------|-----------|
| VB-SKS S | черный | 10      | 0,590          | 6117 19 8 |

€/шт.

Соединительный адаптер для соединения розеток SKS-DS или SKS-FS.

Указание: допустимы комбинации розеток максимум с двумя соединительными адаптерами.




## Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения

| Тип    | Цвет     | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------|----------|---------|----------------|-----------|
| ZL-SKS | кремовый | 10      | 0,467          | 6117 20 5 |

€/шт.

Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения, для прямых розеток 0° с заземляющим контактом и розеток Modul 45connect, устанавливается с боковой стороны. Для крепления 3-жильных проводов, макс. Ø 10 мм.




## Переключатель 1/1 модульная ширина

| Тип          | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| TA-B RW0.5   | белоснежный     | 10      | 1,800          | 6117 67 0 |
| TA-B SWGR0.5 | цвет черный     | 10      | 1,800          | 6117 66 8 |
| TA-B AL0.5   | алюминиевый лак | 10      | 1,800          | 6117 67 1 |

€/шт.

Переключатель 1-полюсный, 10 А, 250 В~, со штекерными клеммами.




## Переключатель 1/1 модульная ширина

| Тип        | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| TA-B RW1   | белоснежный     | 10      | 3,300          | 6117 67 3 |
| TA-B SWGR1 | цвет черный     | 10      | 3,300          | 6117 66 9 |
| TA-B AL1   | алюминиевый лак | 10      | 3,300          | 6117 67 4 |

€/шт.

Переключатель 1-полюсный, 10 А, 250 В~, с клеммами.





## Выключатель 1/2 модульная ширина

| Тип          | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| AS-B RW0.5   | белоснежный     | 10      | 1,700          | 6117 62 0 |
| AS-B SWGR0.5 | цвет черный     | 10      | 1,700          | 6117 62 2 |
| AS-B AL0.5   | алюминиевый лак | 10      | 1,700          | 6117 62 1 |

€/шт.

Выключатель 1-полюсный 16A250V, с клеммами.






## Выключатель 1/1 модульная ширина

| Тип          | Обозначение             | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|-------------------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| AS-B2P RW1   | Выключатель, 2-полюсный | белоснежный     | 10      | 2,300          | 6117 64 4 |
| AS-B2P SWGR1 | —                       | цвет черный     | 10      | 2,300          | 6117 64 3 |
| AS-B2P AL1   | Выключатель, 2-полюсный | алюминиевый лак | 10      | 2,300          | 6117 64 5 |

€/шт.

Выключатель 2-х полюсный, 16A250V~, с клеммами.




## Переключатель 1/2 модульная ширина

| Тип          | Обозначение                  | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|------------------------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| WS-B RW0.5   | Переключатель на два направл | белоснежный     | 10      | 1,800          | 6117 62 7 |
| WS-B SWGR0.5 | —                            | цвет черный     | 10      | 1,800          | 6117 62 6 |
| WS-B AL0.5   | Переключатель на два направл | алюминиевый лак | 10      | 1,800          | 6117 62 8 |

€/шт.

Переключатель 1-полюсный, 16 А, 250 V~, со штекерными клеммами.




## Переключатель 1/1 модульная ширина

| Тип        | Обозначение                  | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|------------|------------------------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| WS-B RW1   | Переключатель на два направл | белоснежный     | 10      | 2,600          | 6117 64 0 |
| WS-B SWGR1 | —                            | цвет черный     | 10      | 2,600          | 6117 64 2 |
| WS-B AL1   | Переключатель на два направл | алюминиевый лак | 10      | 2,600          | 6117 64 1 |

€/шт.

Переключатель 1-полюсный, 16 А, 250 V~, со штекерными клеммами.




## Переключатель на несколько цепей 1/1 модульная ширина

| Тип        | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| SE-B RW1   | белоснежный     | 10      | 1,800          | 6117 61 5 |
| SE-B SWGR1 | цвет черный     | 10      | 1,800          | 6117 61 4 |
| SE-B AL1   | алюминиевый лак | 10      | 1,800          | 6117 61 6 |

€/шт.

Выключатель, 16 А, 250 V~, с клеммами.




## Перекрестный выключатель 1/1 модульная ширина

| Тип        | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| KS-B RW1   | белоснежный     | 10      | 1,900          | 6117 63 7 |
| KS-B SWGR1 | цвет черный     | 10      | 1,900          | 6117 63 9 |
| KS-B AL1   | алюминиевый лак | 10      | 1,900          | 6117 63 8 |

€/шт.

Перекрестный выключатель, 16 А, 250 V~, с клеммами.




## Клавиша для жалюзи 1/1 модульная ширина

| Тип          | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| RT-BS1 RW1   | белоснежный     | 10      | 3,700          | 6117 65 7 |
| RT-BS1 SWGR1 | цвет черный     | 10      | 3,700          | 6117 65 6 |
| RT-BS1 AL1   | алюминиевый лак | 10      | 3,700          | 6117 65 8 |

€/шт.

Клавиша рольставней с электрической и механической блокировкой, 1-полюсная 10 А, 250 V~, с клеммами.



## Выключатель жалюзи 1/1 модульная ширина

| Тип          | Обозначение             | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|-------------------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| RS-BS1 RW1   | Выключатель рольставней | белоснежный     | 10      | 3,700          | 6117 65 4 |
| RS-BS1 SWGR1 | —                       | цвет черный     | 10      | 3,700          | 6117 65 3 |
| RS-BS1 AL1   | Выключатель рольставней | алюминиевый лак | 10      | 3,700          | 6117 65 5 |

€/шт.

Выключатель рольставней с электрической и механической блокировкой, 1-полюсный, 10 А, 250 V~, с клеммами.



# Системы электроустановочных изделий




## Адаптер для установки выключателя с поворотом на 90°

| Тип | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№ |
|-----|---------|----------------|--------|
|     |         |                |        |

**C** Сталь €/шт.

Адаптер позволяет осуществить монтаж выключателя с поворотом на 90° например в монтажных стойках или в коробах Rapid 45. Подходит для всех выключателей и кнопок шириной в 1 модуль (45 x 45 мм).



## Защита от повышенного напряжения 1/2 модульная ширина, оптический сигнал

| Тип                 | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№           |
|---------------------|-----------------|---------|----------------|------------------|
|                     |                 |         |                |                  |
| <b>USS 45-O-ALU</b> | алюминиевый лак | 1       | 2,411          | <b>6117 47 5</b> |



€/шт.

Для стационарной установки в короб Rapid 45, установочный короб и системах подпольной прокладки кабеля.

- Версия -O с оптическим функциональным индикатором
- Быстрый и простой монтаж
- малая ширина 22,5 мм

Использование: монтаж данного устройства защиты от высокого напряжения защищает не только отдельную розетку, но может также использоваться для защиты комбинации розеток.

Устройство защиты от высокого напряжения, тип 3 (класс D), согласно VDE 0675 часть 6-11 (DIN EN 61643-11)



## Защита от повышенного напряжения 1/2 модульная ширина, акустический сигнал

| Тип                 | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№           |
|---------------------|-----------------|---------|----------------|------------------|
|                     |                 |         |                |                  |
| <b>USS 45-A-ALU</b> | алюминиевый лак | 1       | 2,800          | <b>6117 46 7</b> |



€/шт.

Для стационарной установки в короб Rapid 45, установочный короб и системах подпольной прокладки кабеля.

- Версия -O с оптическим функциональным индикатором
- Быстрый и простой монтаж
- малая ширина 22,5 мм

Использование: монтаж данного устройства защиты от высокого напряжения защищает не только отдельную розетку, но может также использоваться для защиты комбинации розеток.

Устройство защиты от высокого напряжения, тип 3 (класс D), согласно VDE 0675 часть 6-11 (DIN EN 61643-11)



## Модуль защиты от повышенного напряжения, акустический сигнал



| Тип | Сигнализация на приборе | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№ |
|-----|-------------------------|---------|----------------|--------|
|     |                         |         |                |        |


€/шт.

Модуль защиты от высокого напряжения тип 3 (класс D) согласно DIN EN 61643-11 (VDE 0675 часть 6-11), устройство высокочувствительной защиты для сетей 230/400VB. Определено для использования в розетках с защитным контактом.

- с акустическим сообщением о дефекте
- небольшого размера
- Y-образное включение

Использование: универсально используется для всех систем





## Антенная розетка SAT 1/2 модульная ширина


| Тип            | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|----------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|                |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| ANT-1S RW0.5   | белоснежный     | 1   | 2,250      | 6117 60 6 |
| ANT-1S SWGR0.5 | цвет черный     | 1   | 2,250      | 6117 61 0 |
| ANT-1S AL0.5   | алюминиевый лак | 1   | 2,250      | 6117 60 7 |

€/шт.

Отдельная розетка для антенны, БК и спутникового приемника с разъемом для SAT.

частотный диапазон: до 1 ГГц

Сквозное демпфирование: макс. 0,055 дБ



## Антенная розетка 1/1 модульная ширина

| Тип          | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|              |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| ANT-2E RW1   | белоснежный     | 10  | 8,100      | 6117 38 1 |
| ANT-2E SWGR1 | цвет черный     | 10  | 8,100      | 6117 38 3 |
| ANT-2E AL1   | алюминиевый лак | 10  | 8,100      | 6117 38 5 |

€/шт.


Отдельная розетка для устройства антенны, БК или спутникового приемника с разъемом для ТВ или радио.

Частота: 5-862 МГц

Выводное демпфирование: 1 дБ

Демпфирование обратного канала: 14 дБ

EMV-класс защиты А



| Тип          | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|              |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| ANT-2D RW1   | белоснежный     | 10  | 8,100      | 6117 38 7 |
| ANT-2D SWGR1 | цвет черный     | 10  | 8,100      | 6117 38 9 |
| ANT-2D AL1   | алюминиевый лак | 10  | 8,100      | 6117 39 1 |

€/шт.


Сквозная розетка для антенны, БК- или спутникового приемника с разъемом для ТВ или радио.

Частота: 5-862 МГц

Сквозное демпфирование: 4 дБ

Выводное демпфирование: 14 дБ

EMV-класс защиты А



| Тип          | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|              |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| ANT-3E RW1   | белоснежный     | 10  | 9,400      | 6117 39 3 |
| ANT-3E SWGR1 | цвет черный     | 10  | 9,400      | 6117 39 5 |
| ANT-3E AL1   | алюминиевый лак | 10  | 9,400      | 6117 39 7 |

€/шт.

Отдельная розетка для устройства антенны, БК или спутникового приемника с разъемом для ТВ, радио и SAT.

частота: 5-2050 МГц


Выводное демпфирование:

5-862 МГц - 1 дБ

950-2050 МГц - 2 дБ

Демпфирование обратного канала: 14 дБ

EMV-класс защиты А



## Телефонная розетка 1/1 модульная ширина

| Тип        | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|            |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| TAE-6F RW1 | белоснежный     | 10  | 2,000      | 6117 42 8 |
| TAE-6F AL1 | алюминиевый лак | 10  | 2,000      | 6117 43 0 |

€/шт.

Телефонная розетка TAE 6 F



# Системы электроустановочных изделий




## Розетка для выравнивания потенциалов 1/1 модульная ширина

| Тип           | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|---------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| PAD-LQ6 RW1   | белоснежный     | 1       | 5,400          | 6119 99 8 |
| PAD-LQ6 SWGR1 | цвет черный     | 1       | 5,400          | 6119 99 7 |
| PAD-LQ6 AL1   | алюминиевый лак | 1       | 5,400          | 6119 99 9 |

€/шт.

Розетка выравнивания потенциалов согласно DIN 42 801 для подключения углового штекера тип: 1945, подключение с обратной стороны винтами М6.




## Кабельный разъем 1/1, модульная ширина

| Тип          | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| KA-ZKB RW1   | белоснежный     | 8       | 0,890          | 6117 98 5 |
| KA-ZKB SWGR1 | цвет черный     | 8       | 0,890          | 6117 98 6 |
| KA-ZKB AL1   | алюминиевый лак | 8       | 0,890          | 6117 98 7 |

€/шт.

Кабельный вывод с разгрузкой натяжения через крепление кабельной стяжки




## Заглушка, 1/2 модульная ширина

| Тип           | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|---------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| ADP-B RW0.5   | белоснежный     | 10      | 0,400          | 6117 41 4 |
| ADP-B SWGR0.5 | цвет черный     | 10      | 0,400          | 6117 41 5 |
| ADP-B AL0.5   | алюминиевый лак | 10      | 0,400          | 6117 41 6 |

€/шт.

Заглушка используется для закрытия пустых полей половины устройства (1/2 ширина модуля).




## Заглушка, 1/1 модульная ширина

| Тип         | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|-------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| ADP-B RW1   | белоснежный     | 10      | 0,800          | 6117 40 6 |
| ADP-B SWGR1 | цвет черный     | 10      | 0,800          | 6117 40 7 |
| ADP-B AL1   | алюминиевый лак | 10      | 0,800          | 6117 40 8 |

€/шт.

Заглушка используется для закрытия пустых полей устройства (1 ширина модуля).




## Соединительный модуль с несущей пластиной, категории 5е

| Тип    | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------|---------|----------------|-----------|
| ASM-C5 | 1       | 1,120          | 6117 33 7 |

€/шт.

Модуль подключения с суппортом, кат. 5е, неэкранированный, с разъемом RJ45. В комплекте с пылезащитным колпачком, кабельной стяжкой и руководством по монтажу. Включая пылезащитный колпачок, кабельную стяжку и руководство по монтажу.




## Соединительный модуль с несущей пластиной, категории 5е экранированный

| Тип      | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|----------|---------|----------------|-----------|
| ASM-C5 G | 1       | 1,920          | 6117 32 5 |


€/шт.

Модуль подключения с суппортом, кат. 5е, экранированный, со штекерным разъемом RJ45. В комплекте с защитной экранирующей оболочкой, пылезащитным колпачком, кабельной стяжкой и руководством по монтажу.

Включая EMV крышку экрана, пылезащитный колпачок, кабельную стяжку и руководство по монтажу.



## Соединительный модуль с несущей пластиной, категории 6



| Тип           | Уп. | Вес        | Арт.-№           |
|---------------|-----|------------|------------------|
|               | шт. | кг/100 шт. |                  |
| <b>ASM-C6</b> | 1   | 1,060      | <b>6117 34 1</b> |


€/шт.

Модуль подключения с суппортом, кат. 6, неэкранированный, со штекерным разъемом RJ45 В комплекте с пылезащитным колпачком, кабельной стяжкой и руководством по монтажу.

Включая пылезащитный колпачок, кабельную стяжку и руководство по монтажу.



## Соединительный модуль с несущей пластиной, категории 6 экранированный для 10GbE



| Тип             | Уп. | Вес        | Арт.-№           |
|-----------------|-----|------------|------------------|
|                 | шт. | кг/100 шт. |                  |
| <b>ASM-C6 G</b> | 1   | 1,850      | <b>6117 32 9</b> |


€/шт.

Модуль подключения с суппортом, кат. 6, экранированный для 10GbE, со штекерным разъемом RJ45. В комплекте с защитной экранирующей оболочкой, пылезащитным колпачком, кабельной стяжкой и руководством по монтажу.

Включая EMV крышку экрана, пылезащитный колпачок, кабельную стяжку и руководство по монтажу.



## Соединитель LWL с несущей пластиной



| Тип              | Уп. | Вес        | Арт.-№           |
|------------------|-----|------------|------------------|
|                  | шт. | кг/100 шт. |                  |
| <b>ASM-LWL K</b> | 1   | 0,095      | <b>6117 74 0</b> |

€/шт.


Муфта LWL с несущей пластиной, одноканальный модуль.

Объем поставки: муфта, несущая пластина, 2 крышки, 1 провод, 1 обозначение.

Комплект поставки: муфта, несущая панель, 2 пылезащитных крышки, 1 руководство по монтажу, 1 идентификатор.



## Редукционная рама RJ45 на RJ11/RJ12




| Тип                | Цвет    | Уп. | Вес        | Арт.-№           |
|--------------------|---------|-----|------------|------------------|
|                    |         | шт. | кг/100 шт. |                  |
| <b>DMZ-RR RJ11</b> | зеленый | 1   | 0,010      | <b>6117 97 2</b> |

€/шт.

Уменьшающая рамка RJ45 на RJ11/RJ. Предотвращает ошибочное включение штекера RJ45 (данные) в гнездо RJ45, которое выполнено как телефонная разетка (RJ11 штекер).



## Корпус компьютерной розетки шириной модуля 1/2




| Тип                    | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№           |
|------------------------|-----------------|-----|------------|------------------|
|                        |                 | шт. | кг/100 шт. |                  |
| <b>DMG-1RM RW0.5</b>   | белоснежный     | 10  | 0,470      | <b>6117 29 2</b> |
| <b>DMG-1RM SWGR0.5</b> | цвет черный     | 10  | 0,470      | <b>6117 29 1</b> |
| <b>DMG-1RM AL0.5</b>   | алюминиевый лак | 10  | 0,470      | <b>6117 29 3</b> |

€/шт.

Корпус компьютерной розетки с прямым выводом для крепления 1 модуля с суппортом. Защелкивающееся крепление подходит для горизонтальной и вертикальной установки в системное окружение.



## Корпус компьютерной розетки шириной модуля 1/1



| Тип                  | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№           |
|----------------------|-----------------|-----|------------|------------------|
|                      |                 | шт. | кг/100 шт. |                  |
| <b>DMG-2RM RW1</b>   | белый           | 10  | 1,100      | <b>6117 31 9</b> |
| <b>DMG-2RM SWGR1</b> | цвет черный     | 10  | 1,100      | <b>6117 31 8</b> |
| <b>DMG-2RM AL1</b>   | алюминиевый лак | 10  | 1,100      | <b>6117 32 0</b> |

€/шт.

Корпус компьютерной розетки с прямым выводом для крепления 2 модулей с суппортом. Защелкивающееся крепление подходит для горизонтальной и вертикальной установки в системное окружение.

Монтажная панель с 2 x 1 порт.



# Системы электроустановочных изделий



## Корпус компьютерной розетки шириной модуля 1/1


| Тип           | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|---------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| DMS-2RM RW1   | белоснежный     | 10      | 0,855          | 6117 31 5 |
| DMS-2RM AL1   | алюминиевый лак | 10      | 0,855          | 6117 31 6 |
| DMS-2RM SWGR1 | цвет черный     | 10      | 0,855          | 6117 31 4 |

PC поликарбонат

€/шт.

Корпус компьютерной розетки с прямым выводом для крепления 2 модулей с суппортом. Защищающееся крепление подходит для горизонтальной и вертикальной установки в системное окружение.

Монтажная панель с 2 x 1 порт.




## Safe Clip

| Тип       | Цвет    | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|-----------|---------|---------|----------------|-----------|
| DMZ-SC GN | зеленый | 20      | 0,040          | 6117 95 7 |
| DMZ-SC RO | красный | 20      | 0,040          | 6117 95 8 |

€/шт.

Клипсы Safe Clip для визуальной цветовой кодировки переходных кабелей и кабелей CP.




## Защита от пыли Schanier

| Тип        | Цвет    | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|------------|---------|---------|----------------|-----------|
| DMZ-ST5 W  | белый   | 10      | 0,058          | 6117 73 6 |
| DMZ-ST5 GN | зеленый | 10      | 0,058          | 6117 73 7 |
| DMZ-ST5 RO | красный | 10      | 0,058          | 6117 73 8 |

€/шт.

Шарнирная защита от пыли для визуальной цветовой кодировки модуля подключения, для монтажа в корпус компьютерной розетки DMS и DMG.




## Механическая и визуальная вставная защита

| Тип         | Цвет  | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|-------------|-------|---------|----------------|-----------|
| DMZ-ESMV CB | белый | 1       | 0,446          | 6117 70 8 |

€/шт.

Механическая и визуальная защита для разъема RJ45 и штекера RJ45, сторона разъема для монтажа в корпусе компьютерной розетки DMS и DMG, кодировка "B" для 4 различных кодировок желтым, коричневым, фиолетовым и белым цветом.

Указание: промежуточный элемент при монтаже необходим только для определенных типов штекера.




## Защита разъемов и соединений

| Тип        | Цвет    | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|------------|---------|---------|----------------|-----------|
| DMZ-AVS GN | зеленый | 20      | 0,054          | 6117 72 4 |
| DMZ-AVS RO | красный | 20      | 0,054          | 6117 72 6 |
| DMZ-AVS W  | белый   | 20      | 0,054          | 6117 72 8 |

€/шт.

Защита подключения и соединения, также защита от механического извлечения, визуальное цветовое кодирование модулей подключения, монтаж в корпус компьютерной розетки DMS и DMG, соединитель может отключаться только подходящим ключом типа DMZ-SCHL AVS.

Указание: ключ тип DMZ-SCHL AVS не входит в объем поставки.

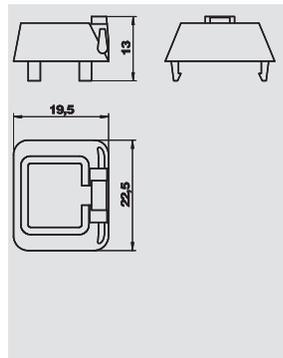

Монтаж электроустановочных изделий




## Вставная защита для RJ45

| Тип        | Цвет   | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|------------|--------|---------|----------------|-----------|
| DMZ-ES AVS | черный | 1       | 0,049          | 6117 74 5 |


€/шт.

Защита вставки для защиты подключения и соединения типа DMZ-AVS, соединение можно разъединить только подходящим ключом тип DMZ-SCHL AVS.

Указание: ключ тип DMZ-SCHL AVS не входит в объем поставки.



06 LFS\_Katalog\_2010\_Neuer\_Stand / ru / 25/02/2010 (LLExport\_00996)




## Ключ для защиты разъемов и соединений

| Тип          | Цвет   | Уп. | Вес        | Арт.-№           |
|--------------|--------|-----|------------|------------------|
|              |        | шт. | кг/100 шт. |                  |
| DMZ-SCHL AVS | желтый | 1   | 0,020      | <b>6117 73 2</b> |



€/шт.

Ключ с подвеской для защиты подключения и соединения типа DMZ-AVS, соединение можно разъединить только подходящим ключом.

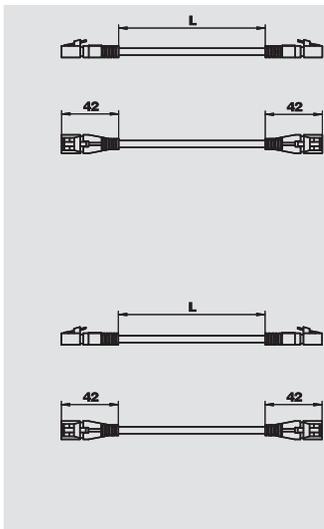

## Переходный кабель, исполнение штекер - штекер

| Тип          | Цвет  | Уп. | Вес        | Арт.-№           |
|--------------|-------|-----|------------|------------------|
|              |       | шт. | кг/100 шт. |                  |
| RK-C5SF UTP1 | серый | 10  | 4,530      | <b>6117 96 0</b> |
| RK-C5SF UTP3 | серый | 10  | 12,130     | <b>6117 96 2</b> |
| RK-C5SF UTP5 | серый | 10  | 19,730     | <b>6117 96 4</b> |



€/шт.


Переходный кабель SF/UTP 4P, LSFRZH, категории 5, экранированный, исполнение штекер - штекер.

| Тип         | Цвет  | Уп. | Вес        | Арт.-№           |
|-------------|-------|-----|------------|------------------|
|             |       | шт. | кг/100 шт. |                  |
| RK-C6S FTP1 | серый | 10  | 4,530      | <b>6117 96 6</b> |
| RK-C6S FTP3 | серый | 10  | 12,130     | <b>6117 96 8</b> |
| RK-C6S FTP5 | серый | 10  | 19,730     | <b>6117 97 0</b> |



€/шт.

Переходный кабель S/FTP 4P, LSFRZH, категории 6, экранированный, исполнение штекер - штекер.

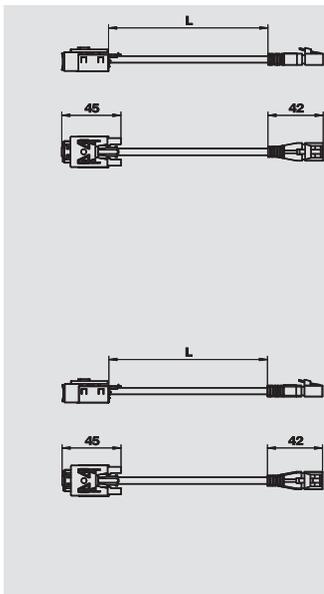

## Переходный кабель CP, исполнение штекер - гнездо

| Тип             | Цвет  | Уп. | Вес        | Арт.-№           |
|-----------------|-------|-----|------------|------------------|
|                 |       | шт. | кг/100 шт. |                  |
| CPK-C5SF UTP2   | серый | 5   | 8,850      | <b>6117 93 8</b> |
| CPK-C5SF UTP7.5 | серый | 5   | 29,750     | <b>6117 94 0</b> |
| CPK-C5SF UTP10  | серый | 5   | 39,250     | <b>6117 94 2</b> |
| CPK-C5SF UTP15  | серый | 5   | 58,250     | <b>6117 94 4</b> |



€/шт.


Удлинитель SF/UTP 4P, LSFRZH, категории 5, экранированный, исполнение штекер - гнездо, гнездовой адаптер устанавливается в корпус компьютерной розетки тип DMS и DMG.

| Тип            | Цвет  | Уп. | Вес        | Арт.-№           |
|----------------|-------|-----|------------|------------------|
|                |       | шт. | кг/100 шт. |                  |
| CPK-C6S FTP2   | серый | 5   | 9,240      | <b>6117 94 6</b> |
| CPK-C6S FTP7.5 | серый | 5   | 30,140     | <b>6117 94 8</b> |
| CPK-C6S FTP10  | серый | 5   | 39,640     | <b>6117 95 0</b> |
| CPK-C6S FTP15  | серый | 5   | 58,640     | <b>6117 95 2</b> |



€/шт.

Удлинитель S/FTP 4P, LSFRZH, категории 6, экранированный, исполнение штекер - гнездо, гнездовой адаптер устанавливается в корпус компьютерной розетки тип DMS и DMG.

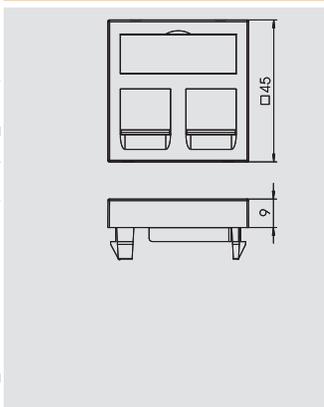

## Корпус компьютерной розетки Тип А, ширина модуля 1/1

| Тип          | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№           |
|--------------|-----------------|-----|------------|------------------|
|              |                 | шт. | кг/100 шт. |                  |
| DTG-2A RW1   | белоснежный     | 1   | 1,100      | <b>6119 20 2</b> |
| DTG-2A SWGR1 | цвет черный     | 1   | 1,100      | <b>6119 20 4</b> |
| DTG-2A AL1   | алюминиевый лак | 1   | 1,100      | <b>6119 20 6</b> |



€/шт.

Корпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом и клапаном для крепления 2-х телекоммуникационных модулей. Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж в системе.

Суппорт А для установки телекоммуникационных модулей следующих типов: AMP TYCO: SL серия 110Connect и Toolless, AMP-Twist (без пылезащитного колпачка); Brand-Rex: неэкранированный модуль; GG45; Nexans: LANmark с адаптерным зажимом.

Тип А соответствует монтажному отверстию в мм: 20,10 x 14,80.





## Корпус компьютерной розетки Тип А, ширина модуля 1/1

| Тип                 | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.№            |
|---------------------|-----------------|-----|------------|------------------|
|                     |                 | шт. | кг/100 шт. |                  |
| <b>DTS-2A RW1</b>   | белоснежный     | 1   | 1,500      | <b>6119 23 8</b> |
| <b>DTS-2A SWGR1</b> | цвет черный     | 1   | 1,500      | <b>6119 24 0</b> |
| <b>DTS-2A AL1</b>   | алюминиевый лак | 1   | 1,500      | <b>6119 24 2</b> |

**PC** поликарбонат €/шт.

Корпус компьютерной розетки с прямым выводом и заслонка для крепления 2 модулей подключения вычислительной техники. Защелкивающееся крепление подходит для горизонтальной и вертикальной установки в системное окружение.

Суппорт тип А для соединительных модулей следующих марок: AMP TYCO: SL серия 110Connect и Toolless, AMP-Twist (без колпачка для защиты от пыли); Brand-Rex: незранированный модуль; GG45; Nexans: LANmark.

Тип А с монтажным отверстием в мм: 20,10 x 14,80



## Корпус компьютерной розетки Тип В, 1/1 модульная ширина

| Тип                 | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.№            |
|---------------------|-----------------|-----|------------|------------------|
|                     |                 | шт. | кг/100 шт. |                  |
| <b>DTG-2B RW1</b>   | белоснежный     | 1   | 1,100      | <b>6119 20 8</b> |
| <b>DTG-2B SWGR1</b> | цвет черный     | 1   | 1,100      | <b>6119 21 0</b> |
| <b>DTG-2B AL1</b>   | алюминиевый лак | 1   | 1,100      | <b>6119 21 2</b> |

**PC** поликарбонат €/шт.

Корпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом и клапаном для крепления 2-х телекоммуникационных модулей. Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж в системе.

Суппорт В для установки телекоммуникационных модулей следующих типов: BTR: E-DAT; Dätwyler: MS и MS-N; Kerpen: VarioKeystone.

Тип В соответствует монтажному отверстию в мм: 19,35/21,55 x 14,85.


| Тип                 | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.№            |
|---------------------|-----------------|-----|------------|------------------|
|                     |                 | шт. | кг/100 шт. |                  |
| <b>DTS-2B RW1</b>   | белоснежный     | 1   | 1,500      | <b>6119 24 4</b> |
| <b>DTS-2B SWGR1</b> | цвет черный     | 1   | 1,500      | <b>6119 24 6</b> |
| <b>DTS-2B AL1</b>   | алюминиевый лак | 1   | 1,500      | <b>6119 24 8</b> |

**PC** поликарбонат €/шт.

Корпус компьютерной розетки с прямым выводом и заслонка для крепления 2 модулей подключения вычислительной техники. Защелкивающееся крепление подходит для горизонтальной и вертикальной установки в системное окружение.

Суппорт тип В для соединительных модулей следующих марок: BTR: E-DAT; Dätwyler: MS и MS-N; Kerpen: VarioKeystone

Тип В с монтажным отверстием в мм: 19,35/21,55 x 14,85.



## Корпус компьютерной розетки Тип С, 1/1 модульная ширина

| Тип                 | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.№            |
|---------------------|-----------------|-----|------------|------------------|
|                     |                 | шт. | кг/100 шт. |                  |
| <b>DTG-2C RW1</b>   | белоснежный     | 1   | 1,100      | <b>6119 21 4</b> |
| <b>DTG-2C SWGR1</b> | цвет черный     | 1   | 1,100      | <b>6119 21 6</b> |
| <b>DTG-2C AL1</b>   | алюминиевый лак | 1   | 1,100      | <b>6119 21 8</b> |

**PC** поликарбонат €/шт.

Корпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом и клапаном для крепления 2-х телекоммуникационных модулей. Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж в системе.

Суппорт С для установки телекоммуникационных модулей следующих типов: Brand-Rex: экранированный модуль; Corning: модули с креплением Keystone; Dätwyler: KS-T, MS-K и KU-T; EKV: E-Stone; R&M: Keystone; Rutenbeck: UM и UMflex; SETEC: UKJ и XKJ; Telegärtner: AMJ и UMJ.

Тип С соответствует монтажному отверстию в мм: 19,30 x 14,80.


| Тип                 | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.№            |
|---------------------|-----------------|-----|------------|------------------|
|                     |                 | шт. | кг/100 шт. |                  |
| <b>DTS-2C RW1</b>   | белоснежный     | 1   | 1,500      | <b>6119 25 0</b> |
| <b>DTS-2C SWGR1</b> | цвет черный     | 1   | 1,500      | <b>6119 25 2</b> |
| <b>DTS-2C AL1</b>   | алюминиевый лак | 1   | 1,500      | <b>6119 25 4</b> |




**PC** поликарбонат €/шт.

Корпус компьютерной розетки с прямым выводом и заслонка для крепления 2 модулей подключения вычислительной техники. Защелкивающееся крепление подходит для горизонтальной и вертикальной установки в системное окружение.

Суппорт тип С для соединительных модулей следующих марок: Brand-Rex: экранированный модуль; Corning: модули Keystone; Dätwyler: KS-T, MS-K и KU-T; EKV: E-Stone; R&M: Keystone; Rutenbeck: UM и UMflex; SETEC: UKJ и XKJ; Telegärtner: AMJ и UMJ.

Тип С с монтажным отверстием в мм: 19,30 x 14,80.





## Корпус компьютерной розетки Тип EP, 1/1 модульная ширина

| Тип           | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|---------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|               |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| DTG-2EP RW1   | белоснежный     | 1   | 1,100      | 6119 23 2 |
| DTG-2EP SWGR1 | цвет черный     | 1   | 1,100      | 6119 23 4 |
| DTG-2EP AL1   | алюминиевый лак | 1   | 1,100      | 6119 23 6 |

PC поликарбонат €/шт.

Корпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом и клапаном для крепления 2-х телекоммуникационных модулей. Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж в системе.

Суппорт EP для установки телекоммуникационных модулей следующих типов: Leoni Kerpen: система ELine Premium.

Тип EP соответствует монтажному отверстию в мм: 16,0 x 14,0.




| Тип           | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|---------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|               |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| DTS-2EP RW1   | белоснежный     | 1   | 1,500      | 6119 26 8 |
| DTS-2EP SWGR1 | цвет черный     | 1   | 1,500      | 6119 27 0 |
| DTS-2EP AL1   | алюминиевый лак | 1   | 1,500      | 6119 27 2 |

PC поликарбонат €/шт.

Корпус компьютерной розетки с прямым выводом и заслонка для крепления 2 модулей подключения вычислительной техники. Защелкивающиеся крепление подходит для горизонтальной и вертикальной установки в системное окружение.

Суппорт тип EP для соединительных модулей следующих марок: Leoni Kerpen: ELine Premium-System.

Тип EP с монтажным отверстием в мм: 16,0 x 14,0.



## Корпус компьютерной розетки Тип F, 1/1 модульная ширина



| Тип          | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|              |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| DTG-2F RW1   | белоснежный     | 1   | 1,100      | 6119 22 0 |
| DTG-2F SWGR1 | цвет черный     | 1   | 1,100      | 6119 22 2 |
| DTG-2F AL1   | алюминиевый лак | 1   | 1,100      | 6119 22 4 |

PC поликарбонат €/шт.

Корпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом и клапаном для крепления 2-х телекоммуникационных модулей. Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж в системе.

Суппорт F для установки телекоммуникационных модулей Avaya/Systimax (M-серии).

Тип F соответствует монтажному отверстию в мм: 17,40 x 16,60.



## Корпус компьютерной розетки Тип PA, 1/1 модульная ширина

| Тип           | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|---------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|               |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| DTG-2PA RW1   | белоснежный     | 1   | 1,100      | 6119 22 6 |
| DTG-2PA SWGR1 | цвет черный     | 1   | 1,100      | 6119 22 8 |
| DTG-2PA AL1   | алюминиевый лак | 1   | 1,100      | 6119 23 0 |

PC поликарбонат €/шт.

Корпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом и клапаном для крепления 2-х телекоммуникационных модулей. Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж в системе.

Суппорт PA для установки телекоммуникационных модулей Panduit: Mini-Com.

Тип PA соответствует монтажному отверстию в мм: 18,4 x 16,0.

| Тип           | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|---------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|               |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| DTS-2PA RW1   | белоснежный     | 1   | 1,500      | 6119 26 2 |
| DTS-2PA SWGR1 | цвет черный     | 1   | 1,500      | 6119 26 4 |
| DTS-2PA AL1   | алюминиевый лак | 1   | 1,500      | 6119 26 6 |

PC поликарбонат €/шт.

Корпус компьютерной розетки с прямым выводом и заслонка для крепления 2 модулей подключения вычислительной техники. Защелкивающиеся крепление подходит для горизонтальной и вертикальной установки в системное окружение.

Суппорт тип PA для соединительных модулей следующих марок: Panduit: Mini-Com

Тип PA с монтажным отверстием в мм: 18,4 x 16,0.



# Системы электроустановочных изделий




## Рамка S990 одинарная

| Тип         | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|-------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| S990-AF1 RW | белоснежный     | 1       | 2,700          | 6107 00 2 |
| S990-AF1 AL | алюминиевый лак | 10      | 2,700          | 6107 00 8 |

PC поликарбонат

€/шт.

Наружная рамка серии Modul45




## Рамка S990 двойная

| Тип         | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|-------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| S990-AF2 RW | белоснежный     | 1       | 4,800          | 6107 10 2 |
| S990-AF2 AL | алюминиевый лак | 5       | 4,800          | 6107 10 8 |

PC поликарбонат

€/шт.

Наружная рамка серии Modul45




## Рамка S990 тройная

| Тип         | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|-------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| S990-AF3 RW | белоснежный     | 1       | 4,100          | 6107 20 2 |
| S990-AF3 AL | алюминиевый лак | 5       | 4,100          | 6107 20 8 |

PC поликарбонат

€/шт.

Наружная рамка серии Modul45




## Рамка для монтажа электроустановочных изделий S990 с полем для надписи, одинарная

| Тип          | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| S990-AFB1 RW | белоснежный     | 1       | 2,700          | 6107 05 2 |
| S990-AFB1 AL | алюминиевый лак | 10      | 2,700          | 6107 05 8 |

PC поликарбонат

€/шт.

Наружная рамка серии Modul45 с полем для надписи.




## Рамка для монтажа электроустановочных изделий S990 с полем для надписи, двойная

| Тип          | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| S990-AFB2 RW | белоснежный     | 1       | 4,800          | 6107 15 2 |
| S990-AFB2 AL | алюминиевый лак | 5       | 4,800          | 6107 15 8 |

PC поликарбонат

€/шт.

Наружная рамка серии Modul45 с полем для надписи.




## Рамка для монтажа электроустановочных изделий S990 с полем для надписи, тройная

| Тип          | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| S990-AFB3 RW | белоснежный     | 1       | 4,100          | 6107 25 2 |
| S990-AFB3 AL | алюминиевый лак | 5       | 4,100          | 6107 25 8 |

PC поликарбонат

€/шт.

Наружная рамка серии Modul45 с полем для надписи.




## Рамка для монтажа электроустановочных изделий S990 с полем для надписи, одинарная, прямоугольная


| Тип         | Цвет            | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|-------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| S990-AR1 RW | белоснежный     | 10      | 2,500          | 6107 07 2 |
| S990-AR1 AL | алюминиевый лак | 10      | 2,500          | 6107 07 8 |

PC поликарбонат

€/шт.

Рамка Modul 45, прямоугольная.






## Рамка для монтажа электроустановочных изделий S990 с полем для надписи, двойная, прямоугольная

| Тип         | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|-------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|             |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| S990-AR2 RW | белоснежный     | 5   | 4,000      | 6107 17 2 |
| S990-AR2 AL | алюминиевый лак | 5   | 4,000      | 6107 17 8 |


PC поликарбонат €/шт.  
Рамка Modul 45, прямоугольная.



## Рамка для монтажа электроустановочных изделий S990 с полем для надписи, тройная, прямоугольная

| Тип         | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|-------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|             |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| S990-AR3 RW | белоснежный     | 5   | 3,400      | 6107 27 2 |
| S990-AR3 AL | алюминиевый лак | 5   | 3,400      | 6107 27 8 |


PC поликарбонат €/шт.  
Рамка Modul 45, прямоугольная.



## Монтажная рамка для серии Aura

| Тип            | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|----------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|                |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| S990-AR80 1 RW | белоснежный     | 10  | 1,700      | 6107 37 2 |
| S990-AR80 1 AL | алюминиевый лак | 10  | 1,700      | 6107 37 8 |


PC поликарбонат €/шт.  
Рамка для монтажа электроустановочных изделий серии Aura.



## Монтажная рамка для серии Aura, прямоугольная

| Тип         | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|-------------|-----------------|-----|------------|-----------|
|             |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| ADR-80 1 RW | белоснежный     | 10  | 1,900      | 6258 06 9 |
| ADR-80 1 AL | алюминиевый лак | 10  | 1,900      | 6258 07 1 |


PC поликарбонат €/шт.  
Рамка для монтажа электроустановочных изделий серии Aura прямоугольной формы.



## Центральная плата для серии Aura, со стандартной угловой проницаемостью

| Тип       | Цвет            | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|-----------|-----------------|-----|------------|-----------|
|           |                 | шт. | кг/100 шт. |           |
| ZP-80 1RW | белоснежный     | 10  | 1,800      | 6258 07 3 |
| ZP-80 1AL | алюминиевый лак | 10  | 1,800      | 6258 07 4 |

Центральная плата 50 x 50 мм, для розеток фирм Brand Rex, BTR, Panduit, Reichle De Massari, Molex Telegärtner и пр. для рамки серии Aura типа ADR80/1 и S990-AR80/1.

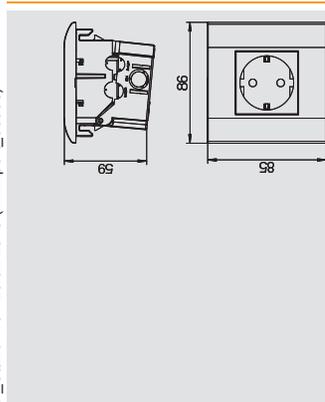

## Блок розеток, одинарный

| Тип        | Цвет        | Уп. | Вес        | Арт.-№    |
|------------|-------------|-----|------------|-----------|
|            |             | шт. | кг/100 шт. |           |
| KS990RW1-0 | белоснежный | 4   | 12,800     | 6288 61 6 |
| KS990GN1-0 | зеленый     | 4   | 12,800     | 6288 61 7 |
| KS990RT1-0 | красный     | 4   | 12,800     | 6288 61 8 |

Готовая одинарная розетка с защитным контактом для систем кабельных коробов GEK-S, GEK-A и ISS состоящая из:  
 - соответствующая монтажная коробка типа 71GD.  
 - Розетка с заземляющим контактом Modul 45, цвета: белоснежный, зеленый, красный  
 - подходящая рамка серии S990, цвет - белоснежный  
 Блоки розеток не имеют соединительных проводов.



# Системы электроустановочных изделий



## Блок розеток, двойной


| Тип               | Цвет        | Уп. | Вес        | Арт.-№           |
|-------------------|-------------|-----|------------|------------------|
|                   |             | шт. | кг/100 шт. |                  |
| <b>KS990GN2-0</b> | зеленый     | 2   | 24,700     | <b>6288 62 0</b> |
| <b>KS990RW2-0</b> | белоснежный | 2   | 24,700     | <b>6288 61 9</b> |
| <b>KS990RT2-0</b> | красный     | 2   | 24,700     | <b>6288 62 1</b> |

€/шт.

Готовая двойная розетка с защитным контактом для систем кабельных коробов GEK-S, GEK-A и ISS состоящая из:

- соответствующая монтажная коробка типа 71GD.
- Розетка с заземляющим контактом Modul 45, цвет: белоснежный, зеленый, красный
- подходящая рамка для монтажа электроустановочных изделий серии S990, цвет - белоснежный

Блоки розеток не имеют соединительных проводов.



## Блок розеток, тройной


| Тип               | Цвет        | Уп. | Вес        | Арт.-№           |
|-------------------|-------------|-----|------------|------------------|
|                   |             | шт. | кг/100 шт. |                  |
| <b>KS990RW3-0</b> | белоснежный | 2   | 30,400     | <b>6288 62 2</b> |
| <b>KS990GN3-0</b> | зеленый     | 2   | 30,400     | <b>6288 62 3</b> |
| <b>KS990RT3-0</b> | красный     | 2   | 30,400     | <b>6288 62 4</b> |

€/шт.

Готовая тройная розетка с защитным контактом для систем кабельных коробов GEK-S, GEK-A и ISS состоящая из:

- соответствующая монтажная коробка типа 71GD.
- Розетка с заземляющим контактом Modul 45, цвета: белоснежный, зеленый, красный
- подходящая рамка серии S990, цвет - белоснежный

Блоки розеток не имеют соединительных проводов.



## Блок розеток с полем для надписи, одинарный


| Тип                | Цвет        | Уп. | Вес        | Арт.-№           |
|--------------------|-------------|-----|------------|------------------|
|                    |             | шт. | кг/100 шт. |                  |
| <b>KSB990RW1-0</b> | белоснежный | 4   | 12,800     | <b>6288 62 5</b> |
| <b>KSB990GN1-0</b> | зеленый     | 4   | 12,800     | <b>6288 62 6</b> |
| <b>KSB990RT1-0</b> | красный     | 4   | 12,800     | <b>6288 62 7</b> |

€/шт.

Готовая одинарная розетка с защитным контактом и с полем для надписей для систем кабельных коробов GEK-S, GEK-A и ISS состоящая из:

- соответствующая монтажная коробка типа 71GD.
- Розетка с заземляющим контактом Modul 45, цвета: белоснежный, зеленый, красный
- подходящая рамка серии S990, цвет - белоснежный

Блоки розеток не имеют соединительных проводов.



## Блок розеток с полем для надписи, двойной


| Тип                | Цвет        | Уп. | Вес        | Арт.-№           |
|--------------------|-------------|-----|------------|------------------|
|                    |             | шт. | кг/100 шт. |                  |
| <b>KSB990GN2-0</b> | зеленый     | 2   | 24,700     | <b>6288 62 9</b> |
| <b>KSB990RW2-0</b> | белоснежный | 2   | 24,700     | <b>6288 62 8</b> |
| <b>KSB990RT2-0</b> | красный     | 2   | 24,700     | <b>6288 63 0</b> |

€/шт.


Готовая двойная розетка с защитным контактом и полем для надписи для систем кабельных коробов GEK-S, GEK-A и ISS состоящая из:

- соответствующая монтажная коробка типа 71GD.
- Розетка с заземляющим контактом Modul 45, цвета: белоснежный, зеленый, красный
- подходящая рамка для монтажа электроустановочных изделий серии S990, цвет - белоснежный

Блоки розеток не имеют соединительных проводов.



## Блок розеток с полем для надписи, тройной



| Тип         | Цвет        | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|-------------|-------------|---------|----------------|-----------|
| KSB990GN3-0 | зеленый     | 2       | 30,400         | 6288 63 2 |
| KSB990RW3-0 | белоснежный | 2       | 30,400         | 6288 63 1 |
| KSB990RT3-0 | красный     | 2       | 30,400         | 6288 63 3 |




€/шт.

Готовая тройная розетка с защитным контактом и с полем для надписи для систем кабельных коробов GEK-S, GEK-A и ISS состоящая из:  
- соответствующая монтажная коробка типа 71GD.

- Розетка с заземляющим контактом Modul 45, цвета: белоснежный, зеленый, красный  
- подходящая рамка для монтажа электроустановочных изделий серии S990, цвет - белоснежный

Блоки розеток не имеют соединительных проводов.

## Монтажная коробка CEE, 16 А



| Тип      | Цвет  | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|----------|-------|---------|----------------|-----------|
| C EE16E2 | серый | 1       | 34,110         | 6288 61 2 |




€/шт.

РА полиамид

Монтажная коробка в комплекте для установки розетки CEE в короб для монтажа электроустановочных изделий с высотой боковой стенки 80 мм состоит из:  
монтажной коробки, которая прикручивается с лицевой стороны штекерного разъема CEE и монтажного материала

Розетка CEE 16 А.

## Монтажная коробка CEE, 32 А



| Тип      | Цвет  | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|----------|-------|---------|----------------|-----------|
| C EE32E2 | серый | 1       | 37,000         | 6288 61 4 |




€/шт.

РА полиамид

Монтажная коробка в комплекте для установки розетки CEE в короб для монтажа электроустановочных изделий с высотой боковой стенки 80 мм состоит из:  
монтажной коробки, которая прикручивается с лицевой стороны штекерного разъема CEE и монтажного материала

Розетка CEE 32 А.

## Монтажный элемент

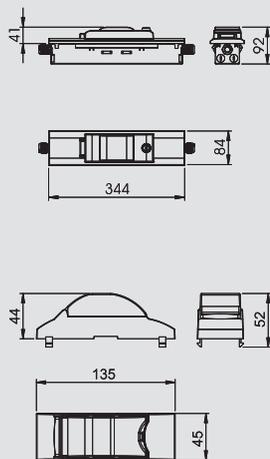

| Тип    | Подходит для глубины короба | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------|-----------------------------|---------|----------------|-----------|
| IKR4RW | —                           | 1       | 85,400         | 6288 36 5 |



€/шт.

Монтажный элемент для установки защитных автоматов или автоматических выключателей в короб для монтажа электроустановочных изделий. С 2 монтажными рейками по 3 ТЕ и клеммными колодками для N и PE. Разгрузка от натяжения осуществляется с помощью кабельных стяжек.

| Тип    | Подходит для глубины короба | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№    |
|--------|-----------------------------|---------|----------------|-----------|
| IKR6RW | —                           | 1       | 1,720          | 6288 36 9 |



€/шт.

Монтажный элемент для установки защитных автоматов или автоматических выключателей в короб для монтажа электроустановочных изделий. С 2 монтажными рейками по 3 ТЕ и клеммными колодками для N и PE. Разгрузка от натяжения осуществляется с помощью кабельных стяжек.